

# GETINGEFÖNSTRET

Ett fönster man kan lita på i alla väder!



**Getinge**  
**Snickeri**

## Getinge-fönstret

Fönstret som tål tuff miljö år efter år, material och konstruktion som har anpassats för vårt nordiska klimat.

Getinge Snickerifabrik startades 1934.  
1958 började vi tillverka stallfönster i teak.  
Dom senaste 20 åren tillverkar vi fönstren i Norrlandsfuru som impregnerats för att tåla den tuffa miljön.

Sedan 1968 heter vi Getinge Snickeri & Trävaror AB.



### GETINGEFÖNSTRET – Valvbåge med isolerglas – TRYCKIMPREGNERAT



Typ:	GTÖ = Öppningsbart*	
	GTF = Fast	
Karm:	45x92 mm	
Båge:	45x65 mm	
Träslag:	Tryckimpregnerad furu	
Beslag:	Galvade och gulkromaterade	
Övrigt:	Måttillverkning	
	Modulmått	Karmyttermått
Storlek:	12x8-10	118x78-98 cm
	12x6-8	118x58-78 cm
	10x6,7-8	98x65-78 cm


### GETINGEFÖNSTRET – Valvbåge med isolerglas – SVARTBETSAT



Typ:	GTÖS = Öppningsbart*	
	GTFS = Fast	
Karm:	45x92 mm	
Båge:	45x65 mm	
Träslag:	Tryckimpregnerad svartbetsad furu	
Beslag:	Galvade och gulkromaterade	
Övrigt:	Måttillverkning	
	Modulmått	Karmyttermått
Storlek:	12x8-10	118x78-98 cm
	12x6-8	118x58-78 cm
	10x6,7-8	98x65-78 cm

\* Underkantshängt, inåtgående

## GETINGEFÖNSTRET – Sidohängda med isolerglas – TRYCKKIMPREGNERAT

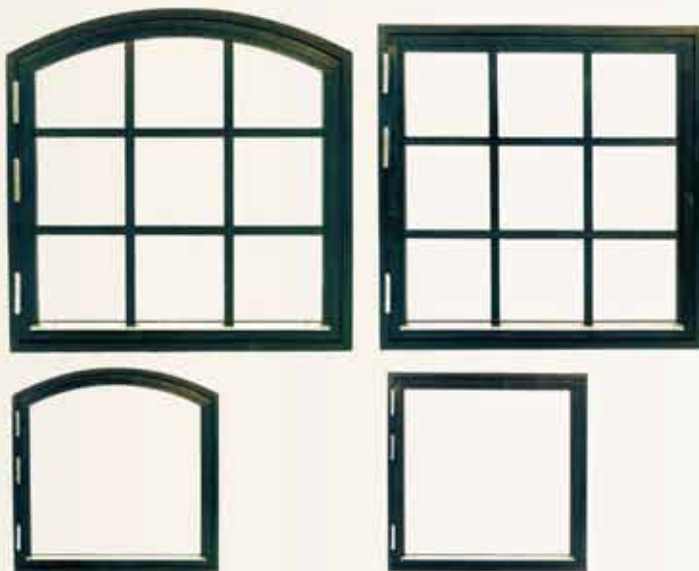

	<b>Modulmått</b>	<b>Karmyttermått</b>
<b>Storlek:</b>	10x8,7-10 10x10 (kan även måttbeställas)	98x85-98 98x98 cm
<b>Karm:</b>	45x92 mm	
<b>Båge:</b>	45x65 mm	
<b>Glas:</b>	Isolerruta D4-15	
<b>Träslag:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryckimp. Norrlandsfur</li> <li>• Tryckimp. Norrlandsfur svartbets</li> </ul>	
<b>Gångjärn:</b>	3 st Assa 3225-04 Z	
<b>Stängning:</b>	Fönsterlås 280	

- **Kvalité**
- **Funktion**
- **Beständighet**

## GETINGEFÖNSTRET – Standardfönster med isolerglas – TRYCKKIMPREGNERAT



Beslag



SP-1



SP-2



SP-3

	<b>Typ:</b> GTÖ = Öppningsbart*	
	GTFS = Fast	
	<b>Karm:</b> 45x92 mm	
	<b>Båge:</b> 45x65 mm	
	<b>Träslag:</b> Tryckimpregnerad furu	
	<b>Beslag:</b> Galvade och gulkromaterade	
	<b>Övrigt:</b> Måttillverkning	
	<b>Modulmått</b>	<b>Karmyttermått</b>
<b>Storlek:</b>	12x12 11,5x12 12x10 12x8 11,5x8 10x8 10x7 8x8	118x118 cm 113x118 cm 118x98 cm 118x78 cm 113x78 cm 98x78 cm 98x68 cm 78x78 cm

## GETINGEFÖNSTRET – Standardfönster med isolerglas – SVARTBETSAT



Beslag



SP-1



SP-2



SP-3

	<b>Typ:</b> GTÖS = Öppningsbart*	
	GTFS = Fast	
	<b>Karm:</b> 45x92 mm	
	<b>Båge:</b> 45x65 mm	
	<b>Träslag:</b> Tryckimpregnerad svartbetsad furu	
	<b>Beslag:</b> Galvade och gulkromaterade	
	<b>Övrigt:</b> Måttillverkning	
	<b>Modulmått</b>	<b>Karmyttermått</b>
<b>Storlek:</b>	12x12 11,5x12 12x10 12x8 11,5x8 10x8 10x7 8x8	118x118 cm 113x118 cm 118x98 cm 118x78 cm 113x78 cm 98x78 cm 98x68 cm 78x78 cm

\* Underkantshängt, inåtgående

# Gör dina äldre Getinge-fönster mera lättskötta. Sätt in ny båge med isolerglas men behåll karmen.


## Utanpåliggande dekorspröjs eller spröjs mellan glasen



12x8 med SP1



12x8 med SP2




12x8 med SP2 kryss



12x8 med SP3




10x8 med SP3




12x10 med SP4



10x10 med SP2



10x10 med SP4




10x8,7-10 med SP4



12x6-8 med SP3



10x6.7-8 med SP3



12x8-10 med SP4

Återförsäljare:

## Garanti på isolerrutor

Samtliga fönster glasade med isolerglas D4-15. Fabrikanten garanterar att våra isolerrutor avsedda för byggnader förblir fria från kondens och dammbildning mellan glasen. Garantitiden är för närvarande 5 år.

Förutsättning för denna garanti är: Att isolerrutan icke utsatts för onormala påfrestningar under transport eller hantering. Om ovanstående förutsättningar uppfylls, levereras kostnadsfritt en ny isolerruta.

# gebo® snickerier

270 21 Glemmingebro

Telefon: 0411-52 25 20, Telefax: 0411-52 27 74

E-post: [info@gebo.se](mailto:info@gebo.se) • [www.gebo.se](http://www.gebo.se)